

Finestre, porte per balconi e terrazze in legno-alluminio



Finestre integrali UNILUX PureLine

Telaio snello, ottica grande



Dove il design minimalista incontra la massima permeabilità alla luce

Finestre integrali UNILUX
PureLine: la sintesi tra
estetica e tecnologia
nell'architettura
contemporanea.


La finestra integrale
UNILUX PureLine
definisce eleganza e
innovazione nel settore
dell'architettura moderna.
Sviluppata per architetti e
costruttori che puntano su
massimi requisiti in termini
di design e funzionalità, questo
sistema di finestra convince per una
pluralità di caratteristiche particolari.




Finestra integrale UNILUX PureLine
Design del anta tradizionale

Finestra integrale UNILUX PureLine


Design del telaio interno a filo



Elevata
incidenza
della luce



Stessa vista esterna
del battente e della
vetratura fissa



Possibilità di
superficie a filo
sul lato interno



Possibilità di rivestimento
di alluminio altamente
resistente alle intemperie




Estetica particolare

Il battente nascosto, con telaio estremamente poco visibile, sottile, di colore nero si fonde senza giunzioni con l'architettura, creando un'estetica particolare.

Se osservato dall'esterno, il profilo del battente è praticamente invisibile: vedrete solo una superficie praticamente a tutto vetro. Così un design minimalista si accompagna a una maggiore permeabilità alla luce e a un'atmosfera ancora più accogliente.



*Maggiore
incidenza del-
la luce grazie a
una superficie
di vetro più
estesa*

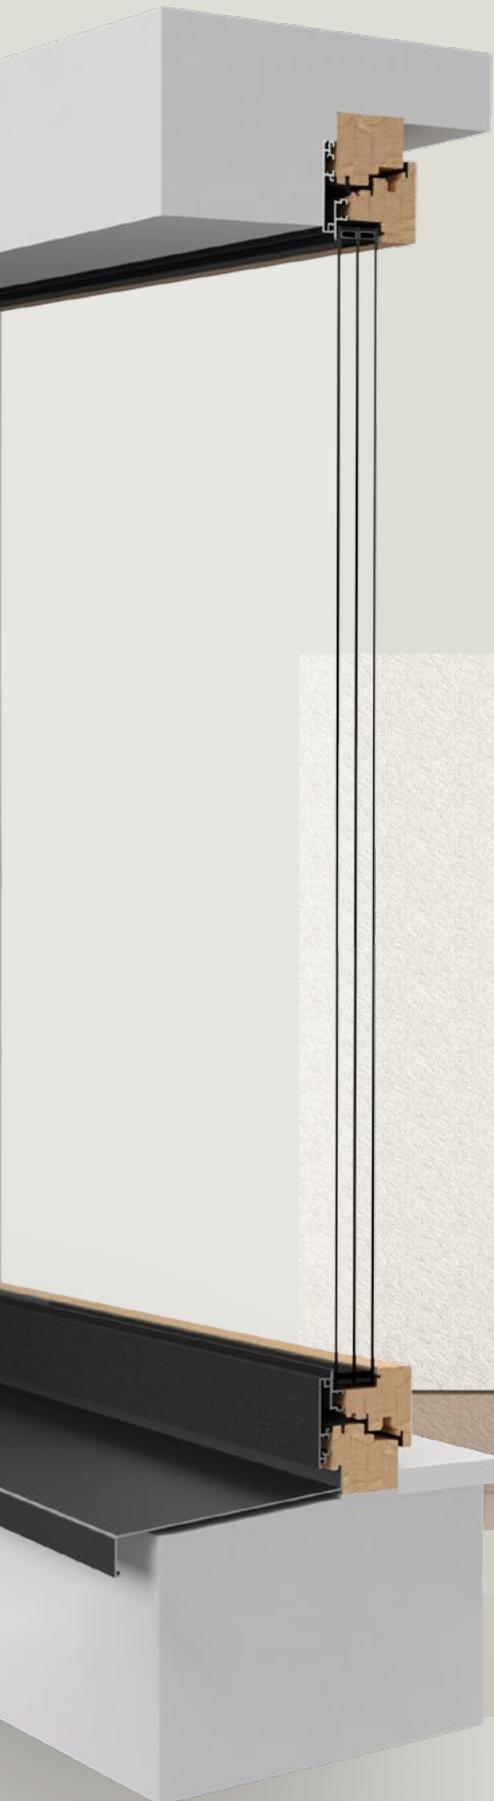

Le cornici in alluminio del telaio pieno sono realizzate in forma saldata e rettificata senza giunzioni visibili. In tal modo non solo viene creata una struttura robusta con protezione anticorrosione permanente, ma nel contempo ne viene messo in evidenza il carattere avanguardistico.

Porta-finestra integrale UNILUX PureLine



Porta-finestra in legno-alluminio standard



La finestra integrale UNILUX PureLine soddisfa i requisiti dell'architettura moderna con un sistema perfettamente studiato, per una configurazione particolare in cui forma e funzione si coniugano perfettamente.



Caratteristiche principali della finestra integrale UNILUX PureLine:

- Battente pressoché a scomparsa
- Incidenza della luce massima e maggiore apporto dell'energia solare
- Angoli saldati delle cornici in alluminio
- Integrazione perfetta nell'architettura moderna
- Molteplici soluzioni ad alto livello tecnico
- Stessa vista esterna di aree del battente e vetratura fissa
- Opzione superfici interne a filo con ferramenta a completa scomparsa
- Su richiesta, possibilità di superficie in alluminio resistente agli agenti atmosferici



Caratteristiche tecniche




	Profondità	Spessore del vetro	Valore U_w	Valore U_g	Protezione antieffrazione
Superfici interne sfasate (ifv)	97 mm	fino a 64 mm	fino a 0,78 W/m ² K	fino a 0,5 W/m ² K	fino alla classe RC2*
Superfici interne a filo (ifg)	113 mm	fino a 64 mm	fino a 0,75 W/m ² K	fino a 0,5 W/m ² K	fino alla classe RC2*



Maniglie delle finestre: belle, confortevoli e sicure

Le nostre maniglie per finestre filigranate e dalle forme sobrie creano una visione d'insieme uniforme con un'estetica ancora più bella. E nel contempo possono essere chiuse in tutta sicurezza. In entrambe le versioni, la maniglia è bloccata in posizione a 90°. Nel caso di maniglie con blocco, lo sbloccaggio si effettua premendo e ruotando contemporaneamente la maniglia in modo pratico, con una mano sola.

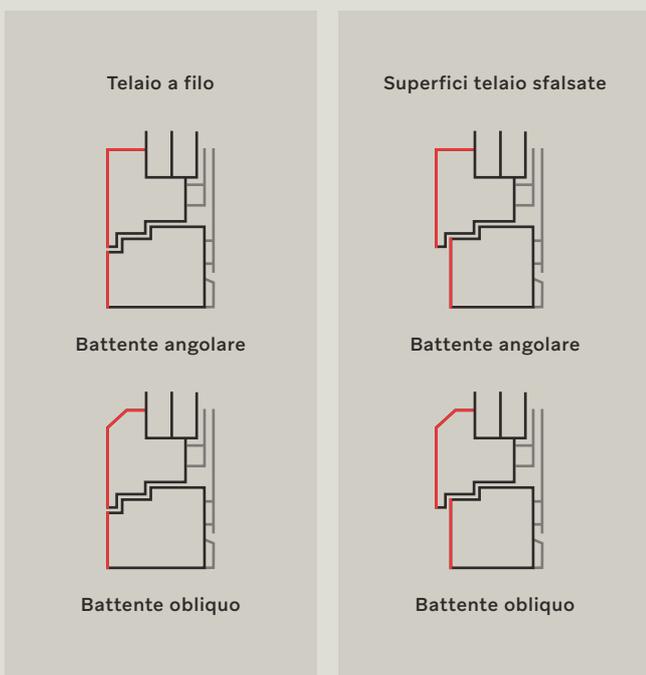

Nel secondo modello, il blocco viene rilasciato mediante un apposito tasto e la finestra può essere aperta o ribaltata premendo e ruotando contemporaneamente la maniglia. In questo caso, l'operazione deve essere effettuata con entrambe le mani. Nessuna delle due versioni richiede una chiave.

I cinque modelli in alluminio sono disponibili nei colori seguenti:

- Nero sabbato anodizzato
- Bronzo medio sabbato anodizzato

Varianti di design interni

Il sistema PureLine si integra perfettamente negli edifici moderni e consente soluzioni versatili per un'architettura di massimo livello tecnico: in abbinamento a vetrate girevoli-ribaltabili/fisse, i vari componenti si uniscono seguendo il principio "Meno è meglio" in modo pressoché invisibile, risultando praticamente indistinguibili l'uno dall'altro. E con l'opzione di integrare le finestre internamente a filo, è possibile ottenere un'estetica armoniosa tra ambiente interno ed esterno.



Isolamento acustico

fino a 45 dB

fino a 45 dB



Contatti:

Telefono: +49 (0) 6578 189-0

E-mail: info@unilux.de

Per maggiori informazioni su prodotti e partner UNILUX, consultare il sito:

www.unilux.de