




Programma porte d'ingresso in PVC

Vivere secondo il proprio modo di essere – naturalmente con uno stile individuale



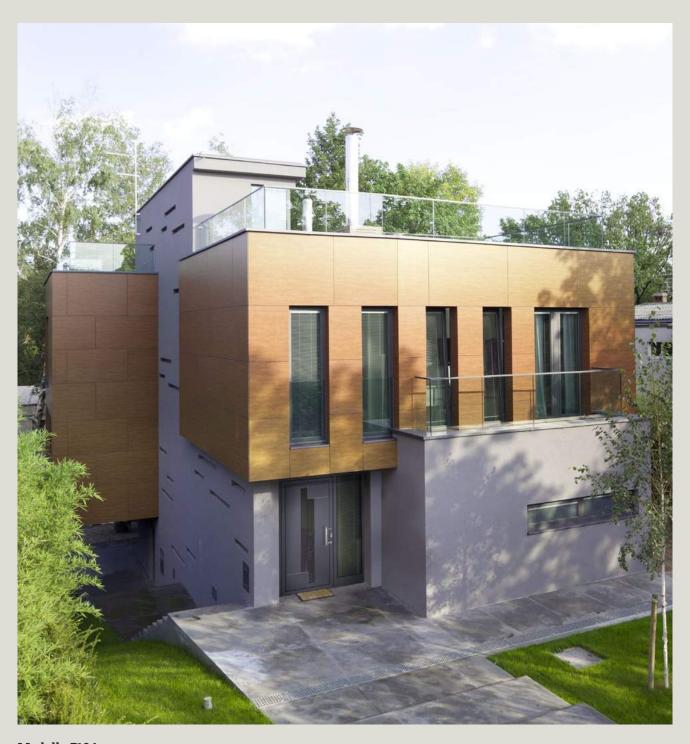

Modello 7104 Colore ardesia con elemento laterale opzionale

Indice

UNILUX apre prospettive	04
Non c'è duesenza sei:	
I vantaggi del marchio UNILUX	06
I vantaggi del PVC	08
Porte d'ingresso UNILUX IsoStar	10
Vetri	28
Libertà di allestimento nella forma e nei materiali	32
Maniglie e varianti	38
Protezione e sicurezza	42
Panoramica	48
La sicurezza del grande marchio	50





UNILUX

Un marchio. Una promessa.

L'unica cosa che le moderne finestre e porte d'ingresso hanno in comune con i loro antenati è il nome. I soli falegnami artigiani non bastano più a soddisfare le crescenti esigenze funzionali, di comfort e di sicurezza.

Perciò UNILUX ha sviluppato in proprio la linea di prodotti in PVC che testimoniano un'elevata intelligenza produttiva e un complesso livello ingegneristico.

UNILUX ha deciso di produrre su scala industriale per consentire un accesso più ampio a questi capolavori. In tal modo è possibile proporre i prodotti in PVC unici nel loro genere a un prezzo al quale anche la massima qualità risulta accessibile.

UNILUX apre prospettive.

Non c'è due...senza sei:

I vantaggi del marchio UNILUX.

Vantaggio 1: longevità

UNILUX, sin dall'inizio della sua attività, ha sempre puntato sulla scelta di materiali di gran pregio. Anche nei dettagli: nel battente, al posto del PVC impieghiamo guarnizioni in gomma sintetica inserite a mano. Queste si distinguono per la loro lunga durata e la resilienza eccezionale. La lavorazione di gran pregio e i rigidi controlli di qualità sono garanzia di una soddisfazione duratura del cliente per la propria porta d'ingresso UNILUX.

Vantaggio 2: libertà di allestimento

Sul gusto si può discutere. Per questo motivo, è possibile scegliere tra 35 modelli, 31 differenti decorazioni cromate e in legno, 19 maniglie di spinta da esterno e tra diverse opzioni a vetri doppi o tripli. Da non dimenticare: svariate possibilità di combinazione con elementi laterali e sopraluce opzionali. Varietà sin dall'origine.

Vantaggio 3: bilancio energetico

La costruzione massiccia UNILUX non solo garantisce longevità, ma contribuisce anche al risparmio energetico. Tutte le nostre porte d'ingresso in PVC sono inoltre fornite di serie di tre guarnizioni e di un "bordo caldo" nei vetri, ovvero un bordo in cui il distanziatore tra le lastre di vetro ha una conduttività termica ridotta. Ciò permette un migliore isolamento termico, un maggior comfort in prossimità della porta e una formazione di condensa considerevolmente minore nei mesi freddi. Grazie all'impiego di tripli vetri ad alta efficienza con spessore di 48 mm (SupraTherm, UltraTherm, PrimaTherm White) è possibile ridurre ulteriormente le spese di riscaldamento.





Vantaggio 4: sicurezza

In alcune occasioni una porta d'ingresso non deve limitarsi a proteggerci da pioggia e tempeste, ma anche da ospiti indesiderati. Per questo motivo, tutte le porte d'ingresso UNILUX sono dotate di serrature a tre punti, a scelta con perni o chiavistello orientabile.

Vantaggio 5: servizio

UNILUX si affida esclusivamente ai propri professionisti qualificati.
Essi sono a disposizione ovunque in Germania con propri spazi espositivi. Il nostro rappresentante regionale UNILUX saprà aiutarvi riguardo ai dettagli e consigliarvi nella progettazione. Si occuperà di assicurare i termini e la qualità dell'installazione a cura di esperti e sarà a vostra disposizione per qualunque esigenza.

Vantaggio 6: qualità del marchio

Fin dal 1955, per UNILUX vale da sempre questa regola: solamente la qualità senza compromessi lascia i nostri stabilimenti. In questo modo, nel corso dei decenni la nostra impresa è diventata leader di qualità riconosciuta. Chi presta attenzione al marchio UNILUX ha la certezza di ricevere sempre un prodotto di marca "Made in Germany".




I vantaggi del PVC


Sviluppato per generazioni.

Le porte d'ingresso devono essere molto resistenti. Ecco perché lavoriamo esclusivamente PVC che, in termini di durezza ed elasticità, nonché di resistenza al caldo e al freddo è in grado di resistere sia a torride giornate d'estate, a tempestose serate autunnali o a fredde notti invernali. Inoltre un rinforzo interno in acciaio garantisce la massima durata.

Facciamo tutto in grande, tranne che nel prezzo: sempre piccolo! Vi accorgerete che il prezzo del nostro PVC artigianale non teme rivali.

Porte d'ingresso in PVC UNILUX: l'originale.

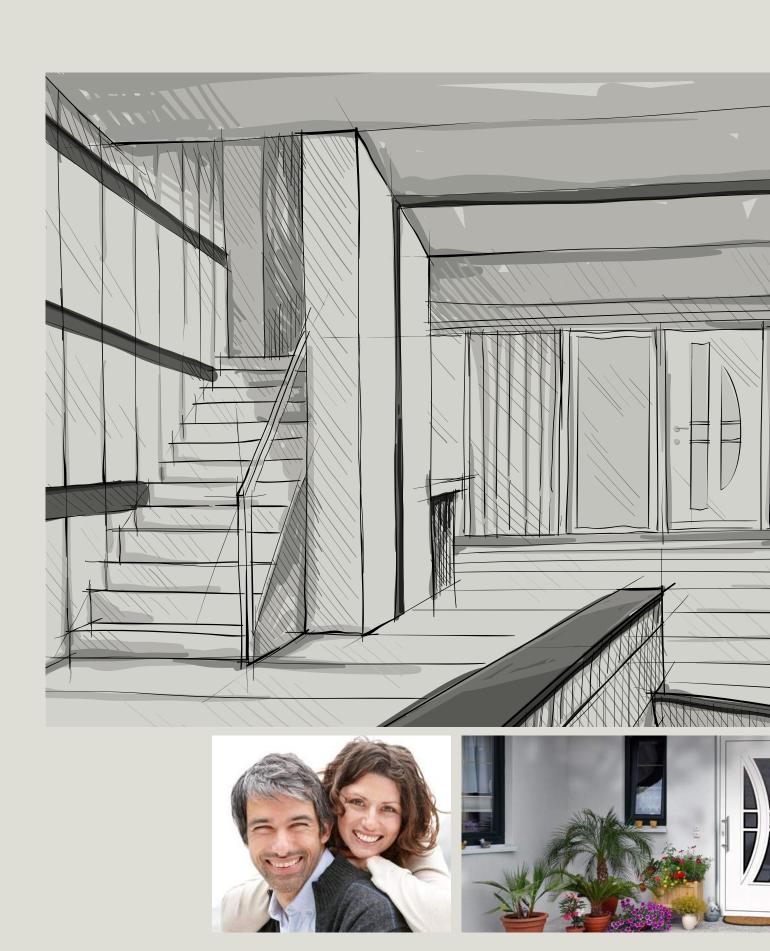

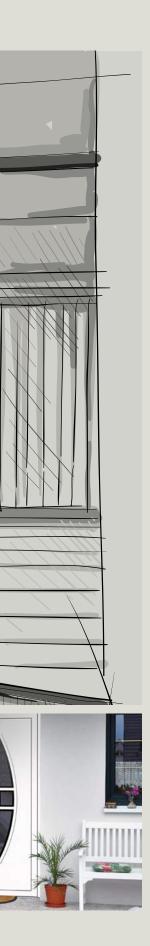

Porte d'ingresso IsoStar UNILUX

Personalizzate. Belle. Alla portata di tutti.


Per un progettista una porta d'ingresso può rappresentare semplicemente il collegamento tra lo spazio interno e il mondo esterno. Ma in realtà è molto di più. La porta d'ingresso è il biglietto da visita della vostra casa. È l'accesso visibile a tutti della vostra abitazione, unica e personale. Per questo motivo, le porte d'ingresso sono in grado di riflettere la vostra personalità mostrando al mondo esterno chi siete.

Le porte d'ingresso in PVC di UNILUX offrono una varietà di forme e colori. Il vasto assortimento di modelli vi garantisce di trovare la porta che soddisfa i vostri gusti personali.

Design di successo, prezzo di favore – le porte d'ingresso UNILUX IsoStar.



- Pannello fresato
- Colore ardesia
- Senza telaio decorativo sui due lati
- Due applicazioni in acciaio inossidabile
 V4A sul lato esterno
- Vetro di design, smerigliatura a sabbia
- Maniglia 7002



Modello 7102

- Con telaio decorativo su entrambi i lati
- Colore bianco
- Lato interno ed esterno uguali
- Vetro di design, vetro trasparente satinato
- Maniglia 7002



Modello 7104

- Pannello fresato
- Colore ardesia
- Senza telaio decorativo sui due lati
- Lesene esterne in acciaio inossidabile V4A,
- Interno scanalato, larghezza delle scanalature 5 mm
- Vetro di design, vetro trasparente satinato
- Maniglia 7036




Avvertenza:

tenere presente che le superfici in vetro trasparente risultano scure nelle immagini che rappresentano il modello. Le superfici più chiare sono in vetro satinato.

Vetro trasparente e satinatura



- Con telaio decorativo su entrambi i lati
- Colore bianco
- Lato interno ed esterno uguali
- Vetro di design, vetro trasparente satinato
- Maniglia 7002



Modello 7106

- Pannello fresato
- Colore bianco
- Senza telaio decorativo sui due lati
- Lato interno ed esterno uguali
- Vetro di design, vetro trasparente satinato
- Maniglia 7002



Modello 7107

- Pannello fresato
- Colore Black Cherry
- Senza telaio decorativo sui due lati
- Lesene esterne in acciaio inossidabile V4A
- Interno scanalato, larghezza delle scanalature 5 mm
- Vetro di design, vetro trasparente parzialmente satinato con strass
- Maniglia 7036



- Con telaio decorativo su entrambi i lati
- Colore bianco
- Lato interno ed esterno uguali, speculari
- Vetro di design, vetro trasparente satinato
- Maniglia 7002



Modello 7109

- Pannello fresato
- Colore Siena PR
- Senza telaio decorativo sui due lati
- Lato interno ed esterno uguali, speculari
- Vetro di design, vetro trasparente satinato
- Maniglia 7002



Modello 7110

- Con telaio decorativo su entrambi i lati
- Colore grigio antracite
- Lato interno ed esterno uguali, speculari
- Vetro di design, vetro trasparente satinato
- Maniglia 7002



Il nostro consiglio:


I vetri di design dall'eleganza raffinata con inserti in cristalli di vetro offrono molteplici opzioni per realizzare la vostra porta d'ingresso personalizzata.

Vetro di design



Modello 7110G

- Chiuso
- Colore bianco
- Elementi decorativi all'esterno
- Interno liscio
- Maniglia 7002



Modello 7111

- Con telaio decorativo su entrambi i lati
- Colore bianco
- Applicazioni esterne in acciaio inossidabile V4A
- Lato interno ed esterno uguali
- Vetro di design, vetro trasparente satinato
- Maniglia 7002



Modello 7112

- Pannello fresato
- Colore bianco
- Senza telaio decorativo sui due lati
- Lesene esterne in acciaio inossidabile V4A
- Interno scanalato, larghezza delle scanalature 5 mm
- Vetro di design, vetro trasparente caratterizzato da una satinatura parziale in due diversi gradi di smerigliatura e strass
- Maniglia 7002



Modello 7112G

- Senza telaio decorativo sui due lati
- Colore rovere scuro
- Lesene esterne in acciaio inossidabile
 V4A
- Interno scanalato, larghezza delle scanalature 5 mm
- Maniglia 7002



Modello 7113

- Pannello fresato
- Colore rosso scuro, simile a RAL 3011
- Senza telaio decorativo sui due lati
- Lato interno ed esterno uguali
- Vetro di design, vetro trasparente satinato
- Maniglia 7002



Modello 7114

- Pannello fresato
- Colore bianco
- Senza telaio decorativo sui due lati
- Esterno con fasce in vetro,
- Interno scanalato, larghezza delle scanalature 15 mm
- Vetro di design, vetro trasparente con satinatura parziale e strass
- Maniglia 7002



Il nostro consiglio:

I vetri di design sfaccettati riflettono la luce naturale facendo risplendere la porta d'ingresso.

Vetri di design



01





03

01 Modello 7110


Colore ardesia Descrizione del modello a pagina 14

02 Modello 7113

Colore rosso scuro, simile a RAL 3011

03 Modello 7112

Colore bianco Descrizione del modello a pagina 15

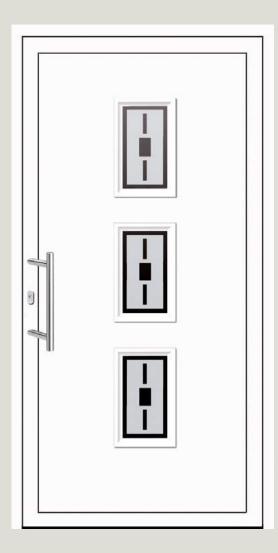

- Con telaio decorativo su entrambi i lati
- Colore bianco
- Lato interno ed esterno uguali
- Vetro di design, vetro trasparente satinato
- Maniglia 7002



Modello 7116

- Pannello fresato
- Colore grigio antracite
- Senza telaio decorativo sui due lati
- Lato interno ed esterno uguali
- Vetro di design, vetro trasparente satinato
- Maniglia 7002



Modello 7117

- Pannello fresato
- Colore bianco
- Senza telaio decorativo sui due lati
- Applicazione in acciaio inossidabile V4A sul lato esterno
- Vetro di design, vetro trasparente con satinatura parziale e struttura opaca
- Maniglia 7002



Il nostro consiglio:

La soglia a pavimento isolata dalle intemperie ed estremamente piatta si caratterizza per i suoi eccellenti valori di isolamento termico ed è inoltre particolarmente facile da pulire.

Battiscopa profilato



Colore bianco Descrizione del modello a pagina 13



- Con telaio decorativo su entrambi i lati
- Colore bianco
- Applicazione esterna in acciaio inossidabile V4A
- Lato interno ed esterno uguali, speculari
- Vetro di design, vetro trasparente satinato
- Maniglia 7002



Modello 7120

- Pannello fresato
- Colore grigio segnale
- Senza telaio decorativo sui due lati
- Applicazione in acciaio inossidabile V4A sul lato esterno
- Vetro di design, vetro trasparente satinato
- Maniglia 7002



Modello 7120G

- Pannello fresato
- Colore quercia muschiata
- Senza telaio decorativo sui due lati
- Applicazione in acciaio inossidabile V4A sul lato esterno
- Maniglia 7002



I nostri standard per voi:

L'asta di chiusura continua conferisce una visuale chiusa dall'estetica accattivante e risulta inoltre particolarmente facile da pulire.

Asta di chiusura continua



01






01 Modello 7115

Colore bianco Descrizione del modello a pagina 18

02 Modello 7120G

Colore quercia muschiata






- Con telaio decorativo su entrambi i lati
- Colore quercia muschiata
- Lato interno ed esterno uguali
- Vetro di design, vetro trasparente satinato
- Maniglia 7002



- Con telaio decorativo su entrambi i lati
- Colore ardesia
- Lato interno ed esterno uguali
- Maniglia 7002



Modello 7123

- Pannello fresato
- Colore ardesia
- Senza telaio decorativo sui due lati
- Scanalature su entrambi i lati, larghezza delle scanalature 15 mm
- Lato interno ed esterno uguali
- Vetro di design, vetro trasparente satinato
- Maniglia 7002



Il nostro consiglio:

I cristalli di vetro realizzati a mano, disposti in modo da formare un fiore decorativo, conferiscono alla porta d'ingresso un elemento di richiamo ricco di dettagli.

Particolari in vetro



- Con telaio decorativo e cornici su entrambi i lati
- Colore bianco
- Lato interno ed esterno uguali
- Vetro di design, vetro trasparente satinato
- Fiore con pietre sfaccettate
- Maniglia 7002



Modello 7125

- Pannello fresato
- Colore bianco
- Senza telaio decorativo sui due lati
- Applicazione in acciaio inossidabile V4A sul lato esterno
- Vetro di design, vetro con satinature differenti e strass
- Maniglia 7002



Modello 7125G


- Pannello fresato
- Colore quercia muschiata
- Senza telaio decorativo sui due lati
- Applicazione in acciaio inossidabile V4A sul lato esterno
- Maniglia 7002





Modello 7126G

- Con telaio decorativo ed elementi di ampliamento su entrambi i lati
- Colore Golden Oak
- Lato interno ed esterno uguali
- Maniglia 7002



Modello 7127

- Con telaio decorativo su entrambi i lati
- Colore ardesia
- Lato interno ed esterno uguali
- Vetro di design, vetro trasparente satinato
- Maniglia 7002

Modello 7126

- Con telaio decorativo ed elementi di ampliamento su entrambi i lati
- Colore bianco
- Lato interno ed esterno uguali
- Vetro di design, vetro trasparente satinato
- Maniglia 7002



Il nostro consiglio:

Gli elementi sagomati appositamente sviluppati garantiscono la massima tenuta e i massimi valori di isolamento grazie alla loro lavorabilità su misura.

Elementi sagomati





- Con telaio decorativo su entrambi i lati
- Colore bianco
- Lato interno ed esterno uguali
- Vetro di design, IsoGlas, grigio Persol
- Maniglia 7002



Modello 7130

- Con telaio decorativo ed elementi di ampliamento su entrambi i lati
- Colore bianco
- Lato interno ed esterno uguali
- Vetro di design, IsoGlas, vetrata a piombo
- Maniglia 7002

Modello 7128

- Con telaio decorativo su entrambi i lati
- Colore Golden Oak
- Elementi di ampliamento e cornice
- Cornice più sottile all'interno
- Vetro di design, vetro satinato con taglio a stella
- Maniglia 7002



Modello 7131

Colore verde abete



- Con telaio decorativo ed elementi di ampliamento su entrambi i lati
- Colore verde abete
- Lato interno ed esterno uguali
- Vetro di design, vetro trasparente satinato
- Maniglia 7002



Modello 7131G

- Con telaio decorativo ed elementi di ampliamento su entrambi i lati
- Colore bianco
- Lato interno ed esterno uguali
- Vetro di design, vetro trasparente satinato
- Maniglia 7002



Il nostro consiglio:

Le cerniere regolabili tridimensionalmente con perni filettati appositamente temprati assicurano sicurezza e un'apertura agevole.

Cerniere



01





03

01 Modello 7131G


Colore bianco

02 Modello 7127


Colore ardesia Elemento laterale opzionale Descrizione del modello a pagina 24

03 Modello 7130

Colore bianco con elementi laterali opzionali Descrizione del modello a pagina 25

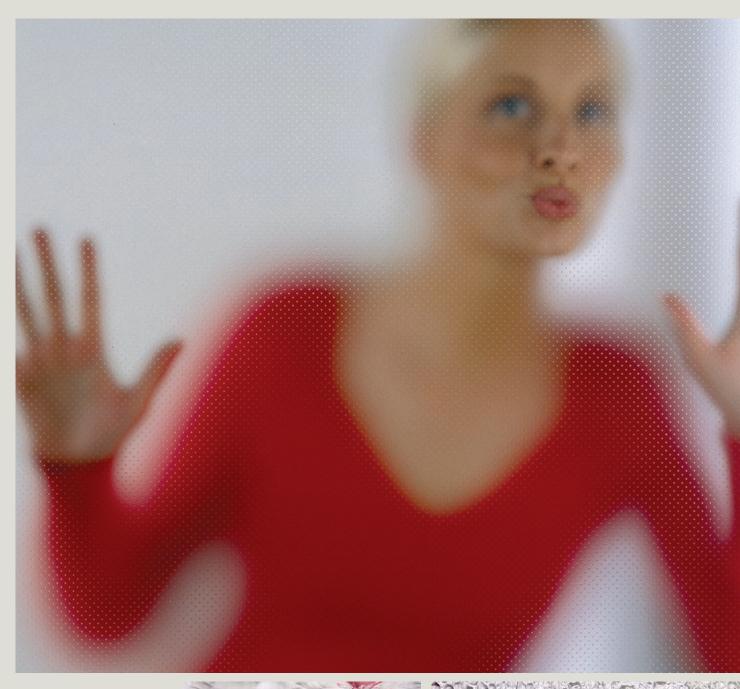







Stile cristallino per porte d'ingresso IsoStar

Vetro e varianti.

Il vetro è un materiale speciale che conferisce a ogni porta un tocco particolarmente personale. Proponiamo vetri per porte d'ingresso che non potrebbero essere più diversi tra loro, e per ogni porta suggeriamo proposte di design individuali. In questo modo, potete essere certi di realizzare il vostro stile personalizzato anche nella scelta del vetro.

I vetri UNILUX convincono perché lasciano penetrare la luce naturale all'interno lasciando fuori gli sguardi estranei. I nostri vetri decorativi e di design sono la prova che bellezza e funzionalità non sono assolutamente inconciliabili.

UNILUX - L'unicità del vetro.





<u>Uadi bianco</u>

Pave bianco opaco



Punto bianco

Satinato













A vostra immagine

La porta dei sogni firmata UNILUX.

UNILUX non ragiona per stereotipi. Ogni porta rappresenta un prodotto unico per il quale potete scegliere non solo il modello, la dimensione e il colore, ma anche molteplici dettagli.

Grazie agli elementi laterali e ai sopraporta opzionali potete conferire alla vostra porta un aspetto personalizzato. Anche la scelta del vetro e della maniglia vi consente di esprimere il vostro gusto irripetibile e personale.

Grazie a questa ampia scelta di opzioni, ogni porta UNILUX garantisce una fabbricazione individuale.

01 Modello 7101

Colore grigio antracite

Descrizione del modello a pagina 12

02 Modello 7125


Colore bianco con elemento laterale opzionale Descrizione del modello a pagina 23

Libertà di allestimento in dimensioni e forma.

Perfettamente su misura

Quanto dovrebbe essere grande una porta d'ingresso? Verso quale lato dovrebbe aprirsi? È meglio una porta a uno o due battenti? Quanta luce diurna dovrebbe lasciar passare una porta? Domande la cui risposta varia da cliente a cliente.

Per questo motivo, le porte d'ingresso UNILUX vengono realizzate in base alle esigenze specifiche del cliente, non solo dal punto di vista della lunghezza e della larghezza, ma anche per quanto riguarda la dotazione. Ad esempio con uno o due elementi laterali e sopraluce. Elementi che mettono in risalto la porta conferendole un tocco di design.

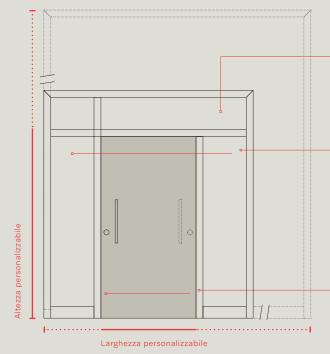

Sopraluce

Per elementi particolarmente alti e per una maggiore Iuminosità


Elementi laterali

Per sistemi di porte d'ingresso particolarmente larghi:

uno o due elementi laterali per una maggiore luminosità

Riscontro per porta

Scegliete il lato di apertura

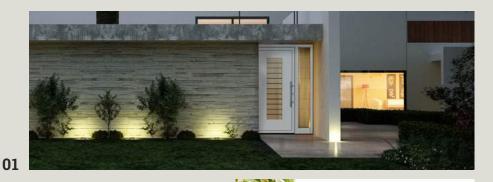


16

02

Più che luminosa

Il vetro non è semplicemente vetro. Fatevi un'idea della versatilità di questo materiale così familiare. Dagli eleganti vetri decorativi agli straordinari vetri di design.



Design da afferrare

Ottone dalle forme
arrotondate o acciaio
inossidabile dalle linee
dritte? Classico-storico
o moderno dal carattere
minimalista? Ogni
maniglia UNILUX oltre a
rappresentare un solido
prodotto di artigianato, è
anche un elemento prezioso
che esprime gusto e stile.



01 Modello 7106

Colore bianco con elemento laterale opzionale Descrizione del modello a pagina 13

02 Modello 7107

Colore ardesia Descrizione del modello a pagina 13

Libertà di allestimento nel colore e nell'estetica.













Estetica in pugno

Maniglie e varianti.

La maniglia di una porta deve essere molto resistente, non tutti la afferrano con delicatezza. Per questo motivo, la robustezza costituisce un elemento fondamentale di una maniglia di buona qualità. Ma per UNILUX non conta solo la resistenza del materiale, ma anche l'estetica.

Una maniglia UNILUX si caratterizza sempre per l'immagine accogliente che offre. Enfatizza l'architettura e rappresenta il tocco finale di una porta esemplare.

Maneggevoli nella presa, convincenti nell'estetica – Maniglie UNILUX.


Modello 7104

Colore ardesia

Descrizione del modello a pagina 12

Maniglie e varianti.



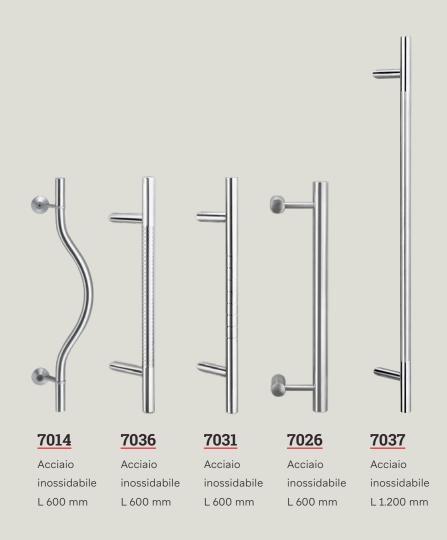





7010Acciaio
inossidabile
L 330 mm

7011Acciaio
inossidabile
L 330 mm

7012
Acciaio
inossidabile
L 330 mm







7013
Acciaio
inossidabile
L 335 mm

5003
Acciaio
inossidabile

5300 Acciaio inossidabile







7004 Acciaio inossidabile

L 504 mm

7005
Acciaio
inossidabile
L 480 mm

7001 Ottone lucido

L 300 mm







Protezione e sicurezza

Impopolare tra i ladri.

I ladri devono agire in tempi stretti, perciò maggiori ostacoli incontrano nella loro impresa, prima si arrendono. Per questo, UNILUX non si preoccupa solo del design e del comfort, ma anche dei dispositivi di protezione e bloccaggio. E su questo aspetto non bisognerebbe mai risparmiare, è questo il consiglio che ci sentiamo di dare in base al nostro lavoro quotidiano.

Buono a sapersi: già nella dotazione di serie le porte d'ingresso UNILUX dispongono di efficaci meccanismi di protezione. Offriamo inoltre misure supplementari che aumentano ulteriormente lo standard di sicurezza di serie già elevato.

UNILUX contribuisce così a impedire l'ingresso di ospiti indesiderati.







Sistema di chiusura multiplo

Porte d'ingresso secondarie standard

Serratura a 3 punti (con 2 perni di chiusura di sicurezza e 1 chiavistello)

Porta d'ingresso standard Isostar

Serratura di sicurezza a 3 punti con asta di chiusura di sicurezza continua

Versione speciale IsoStar

Serratura di sicurezza a 4 punti con freno per porta e asta di chiusura di sicurezza continua

Porta dalla struttura solida con asta di chiusura continua

Dal punto di vista della sicurezza, il di più fa la differenza. Più solida è la porta, maggiore è la resistenza che può offrire agli scassinatori. Con uno spessore di 88 millimetri, i nostri modelli assicurano una protezione naturalmente solida.

Tutti i nostri modelli dispongono di un'asta di chiusura continua di metallo nel telaio. In pratica questo significa che, poiché generalmente la serratura si aggancia saldamente agli elementi di chiusura, il potenziale scassinatore dovrebbe staccare l'intera asta dall'intelaiatura, ma ciò comporterebbe uno sforzo notevole. Grazie a questi ostacoli, il livello di difficoltà per i ladri si innalza notevolmente.

<u>Protezione</u> antiscardinamento

Tutti i modelli di porte d'ingresso UNILUX dispongono di fabbrica di due dispositivi di protezione antiscardinamento sul lato delle cerniere. In questo modo, qualsiasi effrazione diventa decisamente più difficile.

Vetro di sicurezza

Grazie a una pellicola in policarbonato appositamente sviluppata estremamente resistente agli strappi, il vetro di sicurezza, disponibile opzionalmente, resta chiuso anche se il vetro si rompe, costituendo un deterrente per i ladri. Inoltre, il vetro di sicurezza P2A antisfondamento di UNILUX è testato dall'Ufficio statale di balistica.




Freno per porta

Più efficace ed elegante di una catena di sicurezza.

Il freno per porta, disponibile come optional, assicura un bloccaggio supplementare dall'interno fungendo da staffa di bloccaggio quando la porta viene leggermente aperta. Ciò impedisce agli ospiti indesiderati di mettere il piede in mezzo alla porta.

Attenzione:

quando il freno per la porta è attivato, l'apertura della porta è di 4 cm. In base alla situazione costruttiva, sono necessari profili di ampliamento in modo da poter vedere attraverso la fessura di 4 cm.

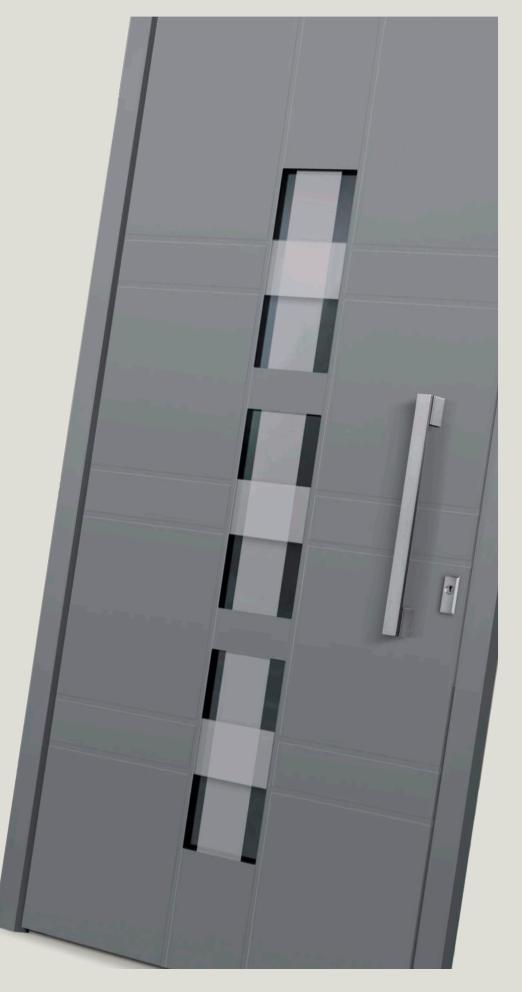

KUStandard

Serratura a tre punti in acciaio inossidabile con due robusti cunei di bloccaggio e un'asta di chiusura lunga.

KUT3PSVTF

Serratura a tre
punti in acciaio
inossidabile con
due robusti cunei di
bloccaggio, un freno
per porta e un'asta
di chiusura lunga.

KUT5PSV


Serratura a cinque punti in acciaio inossidabile con quattro robusti cunei di bloccaggio e un'asta di chiusura lunga.

KUT3PAV

Serratura automatica a tre punti in acciaio inossidabile con due serrature automatiche e un'asta di chiusura lunga.

Serratura per porte d'ingresso secondarie

Serratura a tre punti in acciaio inossidabile con due perni e un'asta di chiusura lunga.

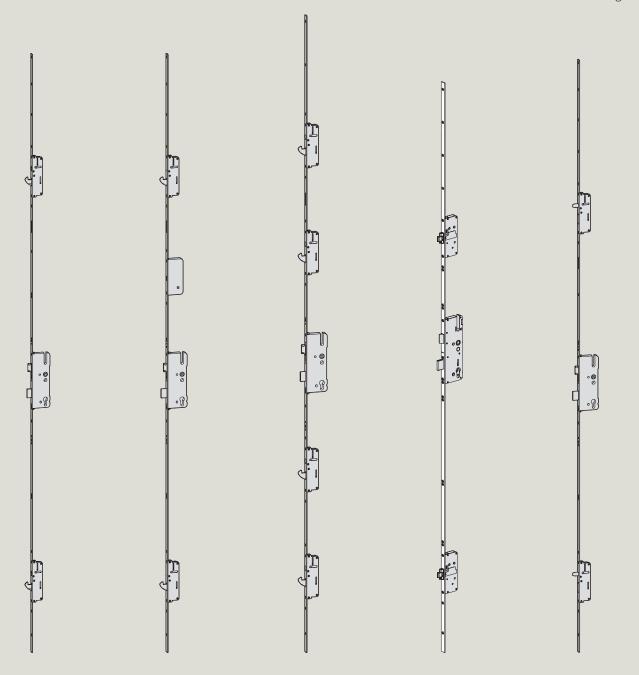

Maniglie interne



<u>4007</u>

Acciaio inossidabile 4009

Acciaio inossidabile 4008

Acciaio inossidabile 4006

Acciaio inossidabile



2300

Acciaio inossidabile 2301

Acciaio inossidabile

Rosette



0

3007

Acciaio inossidabile 3008

Acciaio abile inossidabile



Porte d'ingresso IsoStar



Pagina 12 Modello 7101



Pagina 12 Modello 7102



Pagina 12 Modello 7104



Pagina 13 Modello 7105



Pagina 13 Modello 7106



Pagina 13 Modello 7107



Pagina 14 Modello 7108



Pagina 14 Modello 7109



Pagina 14 Modello 7110



Pagina 15 Modello 7110G




Pagina 15 Modello 7111



Pagina 15 Modello 7112



Pagina 16



Pagina 16 Modello 7113




Pagina 16 Modello 7114



Pagina 18 Modello 7115

Pagina 18 Modello 7116



Pagina 19 Modello 7117



Pagina 20 Modello 7119



Pagina 20 Modello 7120



Pagina 20 Modello 7120G



Pagina 22 Modello 7121



Pagina 22 Modello 7122



Pagina 22 Modello 7123



Pagina 23 Modello 7124



Pagina 23 Modello 7125



Pagina 23 Modello 7125G



Pagina 24 Modello 7126



Pagina 24 Modello 7126G



Pagina 24 Modello 7127



Pagina 25 Modello 7128



Pagina 25 Modello 7129



Pagina 25 Modello 7130



Pagina 26 Modello 7131



Pagina 26

Modello 7131G

La sicurezza del grande marchio



UNILUX si impegna per un continuo lodevole progresso attraverso la selezione dei partner e dei fornitori delle materie prime, e con collaborazioni con istituzioni ed associazioni di spicco:













I prodotti UNILUX soddisfano i test standard e di sicurezza internazionali:











Impressum

Editore

UNILUX GmbH 54528 Salmtal / Germany Tel. 06578 189-0 Fax 06578 188-0

info@unilux.de www.unilux.de

Avvertenze

Il contenuto di questo catalogo non è giuridicamente vincolante. Sono possibili variazioni tecniche nell'ambito di ulteriore sviluppo o errori dei testi, dei materiali fotografici, delle descrizioni. L'uso di materiale fotografico o di testo, anche parziale, è consentito solamente su richiesta e su esplicita autorizzazione scritta.

Il materiale fotografico ha unicamente finalità illustrative. Eventuali differenze di colore sono inevitabili e attribuite alla stampa. Le illustrazioni dei campioni sono fuori scala.

© 2022, UNILUX GmbH. Tutti i diritti riservati.



Sede centrale UNILUX a Salmtal

Contatti:

Telefono: +49 (0) 6578 189-0

E-mail: info@unilux.de

Ulteriori informazioni sui prodotti sono disponibili all'indirizzo:

www.unilux.de

